


Driver/ドライバー:

Date/日付:

Circuit/サーキット:

Place/環境: ☐ Indoor/インドア ☐ Outdoor/アウトドアTrack/路面: ☐ Asphalt/アスファルト ☐ Carpet/カーペット ☐ Concrete/コンクリート ☐ Plastic tile/Pタイル

FRONT

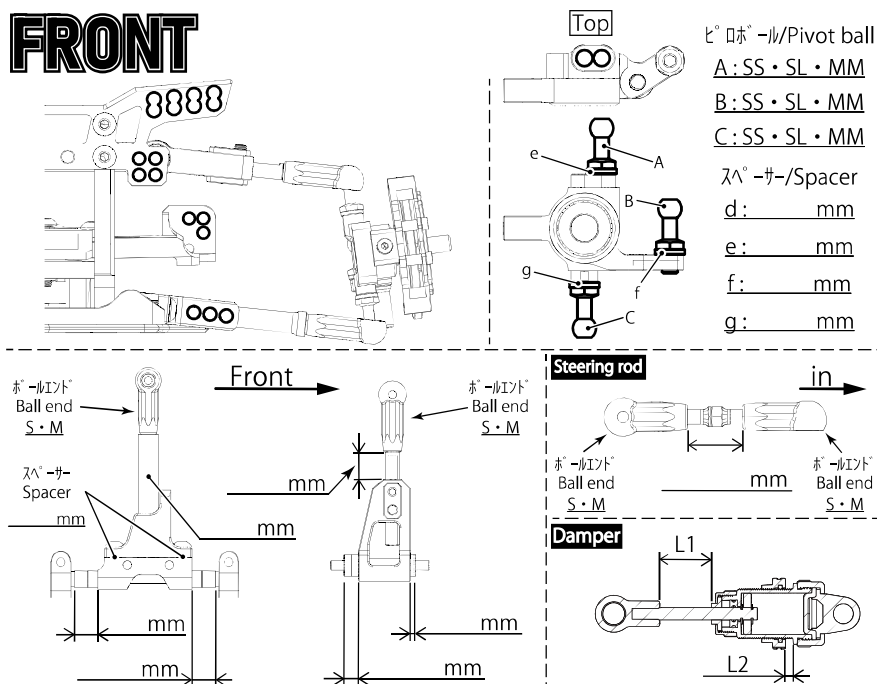

Front

車高/Ride height

mm

キャンバール/Camber angle

°

キャスト角/Caster angle

°

トー角/Toe angle

°

キングピン角/King pin angle

°

ホイールハブ/Wheel hubs

サスマウントスパー/Suspension mount spacer

F: R:

memo

Front damper

ダンパー長/Length(L1)

mm

オイル/Oil

ピストン/Piston


スプリング/Spring

ダイヤフラム/Bladder

プリロード/Preload(L2)

mm

REAR

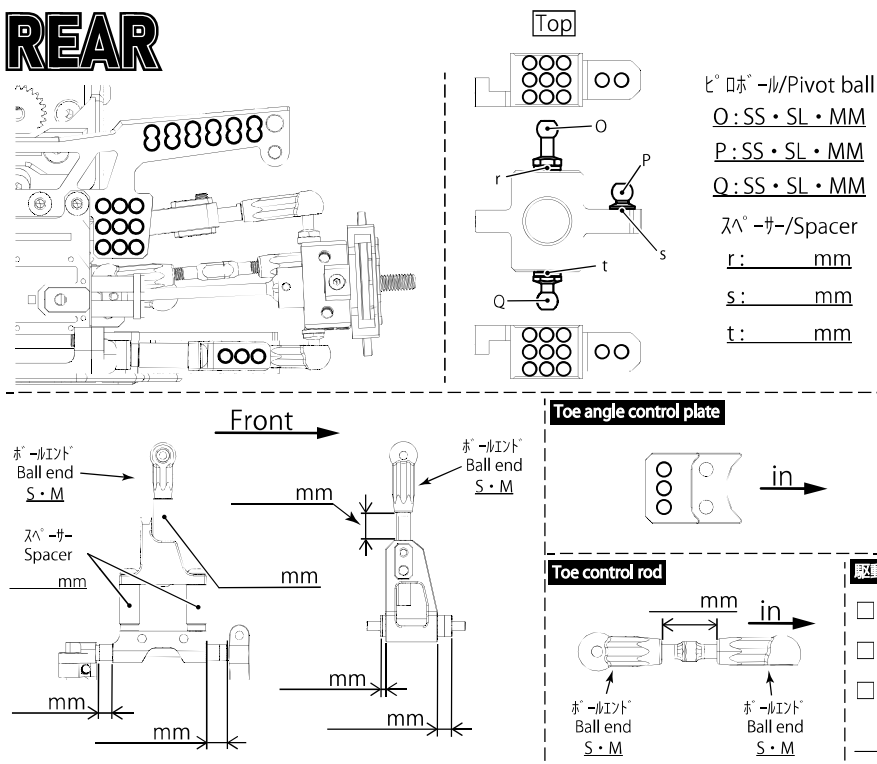

Rear

車高/Ride height

mm

キャンバール/Camber angle

°

キャスト角/Caster angle

°

トー角/Toe angle

°

キングピン角/King pin angle

°

ホイールハブ/Wheel hubs

サスマウントスパー/Suspension mount spacer

F: R:

Rear damper

ダンパー長/Length(L1)

mm

オイル/Oil

ピストン/Piston

スプリング/Spring

ダイヤフラム/Bladder

プリロード/Preload(L2)

mm

OTHER

Servo horn
純正/stockオプション/Option
S108, S109

送受信機/Transmitter

サーボ/Servo

ジャイロ/Gyro sensor

アンプ/ESC

モーター/Motor

バッテリー/Battery

スパーギア/Spur gear

ピニオンギア/Pinion gear

ベベルギア/Bevel gear

最終減速比/Final reduction ratio

ホイール/Wheel

オフセット/Offset

F: R:

アイドルギア/Idle gear

U: 24T • 28T

V: 24T • 28T

モーター位置/Motor position

Mid • Rear

タイヤ/Tire

ボディ/Body